




## KRONE VENDRO 620

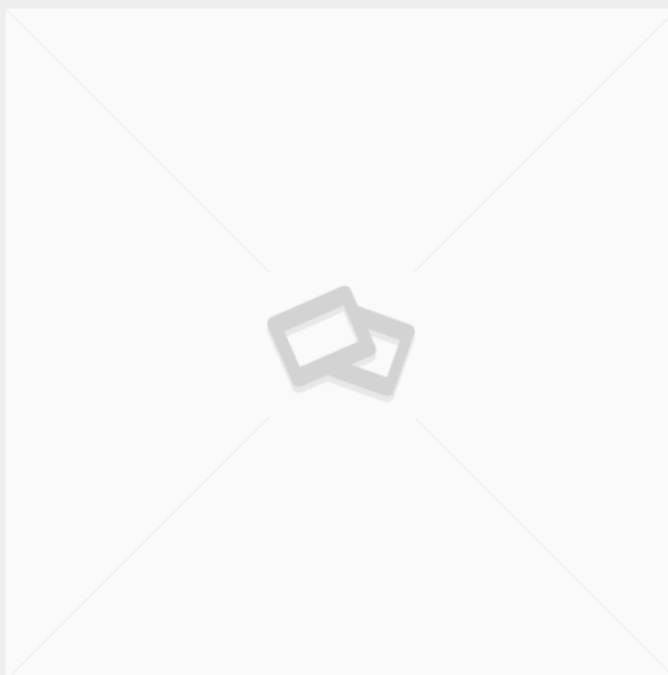

## Auf Anfrage

Krone Vendro 620

- + ca. 6,20m Arbeitsbreite
- + ca. 2,75m Transportbreite
- + ca. 925 kg Gewicht
- + 6 Kreisel mit je 5 Zinkenarme
- + 1.376mm Kreiseldurchmesser
- + OptiTurn Zinken mit dreidimensionaler Form und ungleichlangen Zinkenschenkeln
  - + werkzeugloser Streuwinkelverstellung 13-19°
  - + Zinkennachlauf dreifach verstellbar
  - + Zinkenverlustsicherung
- + Dreipunkt-Anbaubock (Kat II) inkl. pendelnder Aufhängung mittels Kugelauge und Laufrolle
  - + zwei Abstellstützen (vorne & hinten)
- + vorderes Tastrad nah am Zinken für exakte Führung und optimale Futterqualität
  - + Schwenkbock
- + einstellbaren Dämpferstreben mit innenliegenden Druckfedern
  - + hydraulischer Hochstellung - Vorgewendeschtaltung



- + OctoLink Fingerkupplung zwischen den Kreiselementen
- + wartungsfreie in Fließfett laufende Kreiselgetriebe
- + Gelenkwelle
- + mit Überlastkupplung gegen Fremdkörperkontakt abgesichert
- + im Antriebsstrang integrierter Freilauf gegen schlagartiges Abbremsen

- + hydraulischer Grenzstreueinrichtung
- + 16x6.50-8 Ballonbereifung
- + vorderes Tastrad
- + Warntafeln und Led Beleuchtung
- 1 EW + 1DW Steuergerät erforderlich

Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit!

Bitte um Kontaktaufnahme für weitere Auskünfte per E-Mail oder Telefon – gerne können wir auch jederzeit einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren.

Standort der Maschine:

Filiale Aschbach: 3361 Aschbach-Markt, Heide 3

**Artikelnummer:** 1289562\_NMX\_UWX | **Kategorien:** [Erntetechnik Grünland](#), [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Kreiselheuer](#), [Krone](#), [Vendro 620](#) | **Stichworte:** [Anbau Kreiser](#), [Beleuchtung](#), [Grenzstreueinrichtung](#), [hydraulische Hochstellung](#), [Schutzbügel](#), [Streuwinkelverstellung](#), [Zinkenverlustsicherung](#)

## BESCHREIBUNG

Krone Vendro 620 + ca. 6,20m Arbeitsbreite + ca. 2,75m Transportbreite + ca. 925 kg Gewicht + 6 Kreisel mit je 5 Zinkenarme + 1.376mm Kreisdurchmesser + OptiTurn Zinken mit dreidimensionaler Form und ungleichlangen Zinkenschenkeln + werkzeugloser Streuwinkelverstellung 13-19° + Zinkennachlauf dreifach verstellbar + Zinkenverlustsicherung + Dreipunkt-Anbaubock (Kat II) inkl. pendelnder Aufhängung mittels Kugelaug und Laufrolle + zwei Abstellstützen (vorne & hinten) + vorderes Tastrad nah am Zinken für exakte Führung und optimale Futterqualität + Schwenkbock + einstellbaren Dämpferstreben mit innenliegenden Druckfedern + hydraulischer Hochstellung - Vorgewendeschaltung + OctoLink Fingerkupplung zwischen den Kreiselementen + wartungsfreie in Fließfett laufende Kreiselgetriebe + Gelenkwelle + mit Überlastkupplung gegen Fremdkörperkontakt abgesichert + im Antriebsstrang integrierter Freilauf gegen schlagartiges Abbremsen + hydraulischer Grenzstreueinrichtung + 16x6.50-8 Ballonbereifung + vorderes Tastrad + Warntafeln und Led Beleuchtung - 1 EW + 1DW Steuergerät erforderlich Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Bitte um Kontaktaufnahme für weitere Auskünfte per E-Mail oder Telefon – gerne können wir auch jederzeit einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Standort der Maschine: Filiale Aschbach: 3361 Aschbach-Markt, Heide 3





## ADDITIONAL INFORMATION

|         |         |
|---------|---------|
| quality | 2       |
| width   | 620     |
| year    | 2023    |
| offerID | 3688224 |

