

SZ3



Mäher

Bitte wenden

Verschlungene Pfade, Rondelle, Mäanderwege – der SZ 3 macht alles mit und wenn es sein muss, dreht er sich sogar auf der Stelle. Mit seinen 4 Mähwerksvarianten ist er der wirtschaftlichste Null-Wendekreis-Mäher seiner Klasse.



4

4 Mähwerke

- > mit Seitenauswurf
183 cm oder 155 cm
- > mit Heckauswurf
180 cm oder 169 cm
- > Heckauswurfmähwerke mit
Mulchkit erhältlich (opt.)

Hydraulische Mähwerks- aushebung

- > Komfortable Aushebung des
Mähwerks vom Fahrersitz aus
- > bequeme Schnitthöhenein-
stellung per Einstellrad



Bedienkonsole inkl. Tankanzeige


Kardanischer Mähwerksantrieb

- > Kraftübertragung mittels
Gelenkwelle
- > wartungsarm
- > höherer Wirkungsgrad
- > garantiert höchste Effizienz

Einfacher Transport

- > die 4 Zurrösen sorgen für
einen sicheren Halt auf
einem Transportanhänger
- > schneller Wechsel von
Einsatzort zu Einsatzort

3

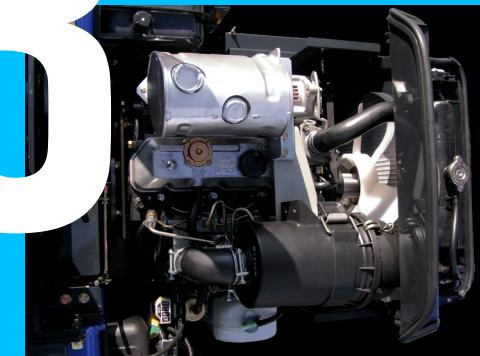

Diesel Zero-Turn

- > Nullwendekreis-Mäher
- > sehr starke 3-Zylinder Diesel-
motorisierung
- > wartungsfreundliche Konstruktion
- > robuste Bauweise
- > extrem wendig und agil, daher
besonders geeignet für Flächen
mit Bewuchs bzw. Hindernissen
- > höchste Mäh- und Flächenleistung

StVZO-Zulassung

- > trotz Panzerlenkung zugelassen für
den öffentlichen Straßenverkehr
- > unkomplizierter Einsatz von Fläche
zu Fläche
- > max. Geschwindigkeit von 12 km/h
auf Privatgelände 17 km/h erlaubt







Schwenkräder und Vorderachse
sind für den harten täglichen
Einsatz ausgelegt.



Höchster Bedienkomfort und
eine äußerst präzise Fahrsteue-
rung standen im Mittelpunkt der
Entwicklung.


**Die Natur kennt keinen
rechten Winkel.
Landschaftsarchitekten schon.
Die ISEKI SZ 3-Serie nimmt
scharfe Kurven und Ecken
und dreht sich, wenn nötig,
um sich selbst.**

Auch auf großen Flächen kann es enge Räume geben.
Dem ISEKI SZ 3 macht das nichts aus. Für jedes Einsatz-
feld bieten 4 Mähwerksoptionen die passende Lösung
in Leistung und Qualität. Für sich selber braucht er dank
seines Nullwenderadius-Konzepts nur wenig Platz.
In Kombination mit einem Heckauswurfmähwerk wird
dieser Vorteil noch verstärkt: Der Fahrer kann im Mäh-
einsatz rechts- und linksseitig Konturen ausmähen.

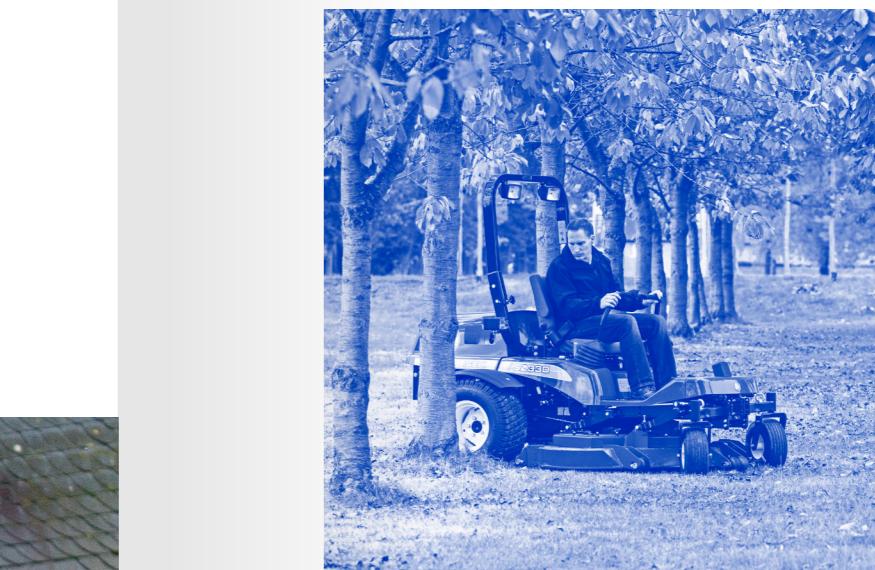

Wer je in Flächen mit vielen Hindernissen gemäht hat,
weiß wie wichtig ein wendiger Mäher ist. Der SZ 3
kommt bündig an Bäume und Steelen heran und
liefert ein gleichmäßiges Schnittergebnis ohne Nach-
schneidebedarf.

»Unser ISEKI SZ 3
mäht nicht nur,
der gibt Form.«

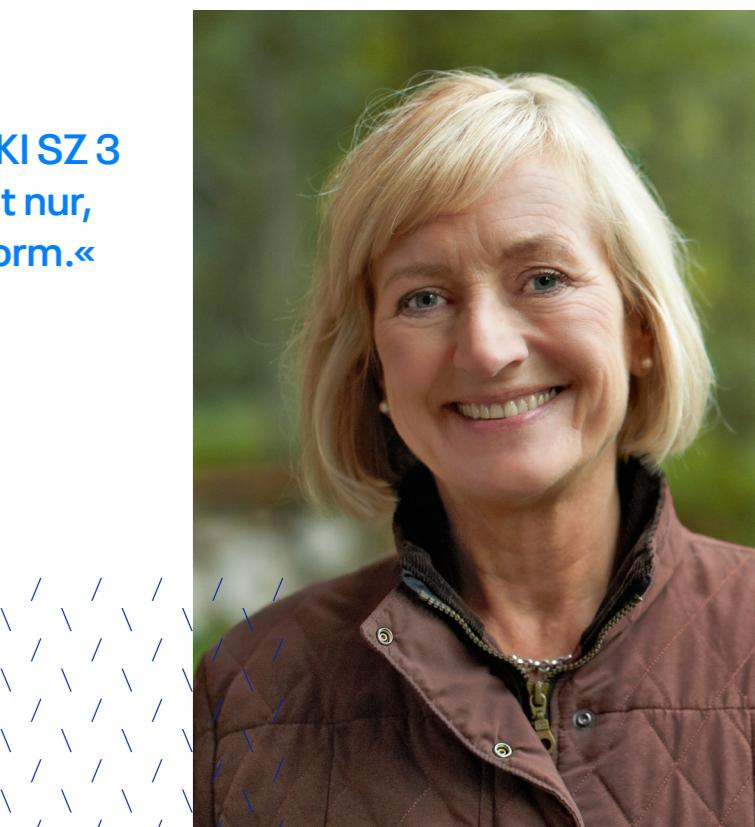

Technische Daten

Modell

SZ 330

Motor

Kraftstoffart

Diesel

Zylinder

3

Leistung nach ECE R120 (kW)

24,5

Leistung nach ECE R120 (PS)

33,3

Getriebe

Getriebe

Hydrostat

max. Geschwindigkeit
vorwärts (km/h)

17 (12)

Achsen

Allradantrieb

-

Gewicht / Abmessungen

Gesamtlänge (mm)

2320

Gesamthöhe (mm)

1945

Gesamtbreite (mm)

1560

Gewicht mit Standard-
bereifung (kg)

-

Mähwerk

Schnittbreite (mm)

1520/1830 - 1600/1800

Auswurfrichtung

Seite - Heck

Anzahl der Messer (Stk.)

3

Irrtümer, Druckfehler und technische Anpassungen vorbehalten.